




Panelfilter

Airfil HE MP HT

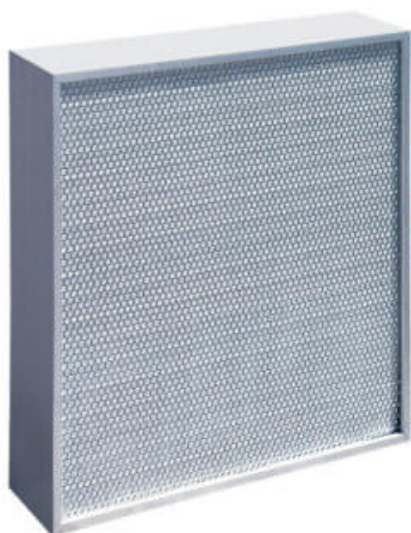

ISO
16890:
2016

Användningsområde

- Kompakt högtemperaturfilter för industrier och dess utrustning.

Fördelar

- Används i filtreringssteg som kräver temperaturbeständighet
- Används i ugnar, torkzoner eller nära värmeytor
- Silikonfritt filter (godkänt av många fordonstillverkare)
- Stor filtreringsyta
- Hög verkningsgrad
- Robust konstruktion

Egenskaper

Testade och klassificerade enligt: ISO 16890:2016	
Media:	Glasfiber
Ram:	Aluminium
Galler:	Vid luftintag och luftutlopp
Slutligt tryckfall:	450 Pa
Högsta temperatur vid kontinuerlig drift:	350 °C